

Professional Total Solution Provider


特色說明

- 二板式直壓鎖模系統
- 轉注/開關模/托模位置尺
- 伺服油電節能系統
- 最大開模最低機身
- 12吋全彩LCD 控制器
- 氣冷式液壓迴路冷卻系統
- 五段轉注、四段保壓

規格表

VE-E Series		VE150-E		VE350-E		VE550-E		VE850-E	
轉注單元	柱塞直徑	mm		依需求規劃		依需求規劃		依需求規劃	
	轉注壓力	kgf/cm ²		依需求規劃		依需求規劃		依需求規劃	
	轉注速度	mm/s		依需求規劃		依需求規劃		依需求規劃	
開模單元		固定模	前後單滑板	固定模	前後單滑板	固定模	前後單滑板	固定模	前後單滑板
	最大鎖模力	KN/Tonf		150 / 15		350 / 35		550 / 55	
	支柱內距	mm		260 X 160		360 X 210		460 X 310	
	最大模板距離	mm		350 290		450 390		500 440	
	最小模厚	mm		120 60		160 100		200 140	
	托模力/行程	Tonf/mm		2.14 / 80		2.14 / 100		2.14 / 100	
其他	馬達功率	KW		5.5		7.5		7.5	
	設備尺寸	m(LxWxH)		1.56x1.14x2.0 1.61x1.14x2.0		1.87x1.33x2.2 1.94x1.33x2.2		2.12x1.44x2.4 2.26x1.44x2.4	
	設備重量	Ton		0.9		1.3		2.0	

VE-E Series		VE1200-E		VE1600-E		VE2200-E	
轉注單元	柱塞直徑	mm		依需求規劃		依需求規劃	
	轉注壓力	kgf/cm ²		依需求規劃		依需求規劃	
	轉注速度	mm/s		依需求規劃		依需求規劃	
開模單元		固定模	前後單滑板	固定模	前後單滑板	固定模	前後單滑板
	最大鎖模力	KN/Tonf		1200 / 120		1600 / 160	
	支柱內距	mm		610 X 410		710 X 460	
	最大模板距離	mm		600 530		660 590	
	最小模厚	mm		250 180		250 180	
	托模力/行程	Tonf/mm		4.04 / 120		4.04 / 120	
其他	馬達功率	KW		15		15	
	設備尺寸	m(LxWxH)		2.1x1.55x2.8 2.2x1.55x2.8		2.1x1.6x3.0 2.2x1.6x3.0	
	設備重量	Ton		3.5		5.0	

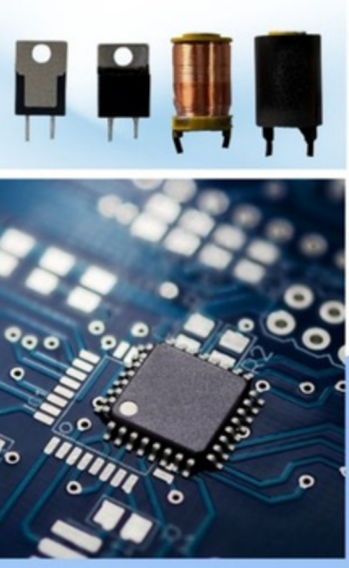

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194 FAX | 886-2-2285-6935
 E-mail | yescan@edex.com.tw . Web | www.edex.com.tw



VE-E EPOXY-series
 宜得世 EMC 轉注成型機
 EdeX VE-E EMC Resin Transfer Molding Machine